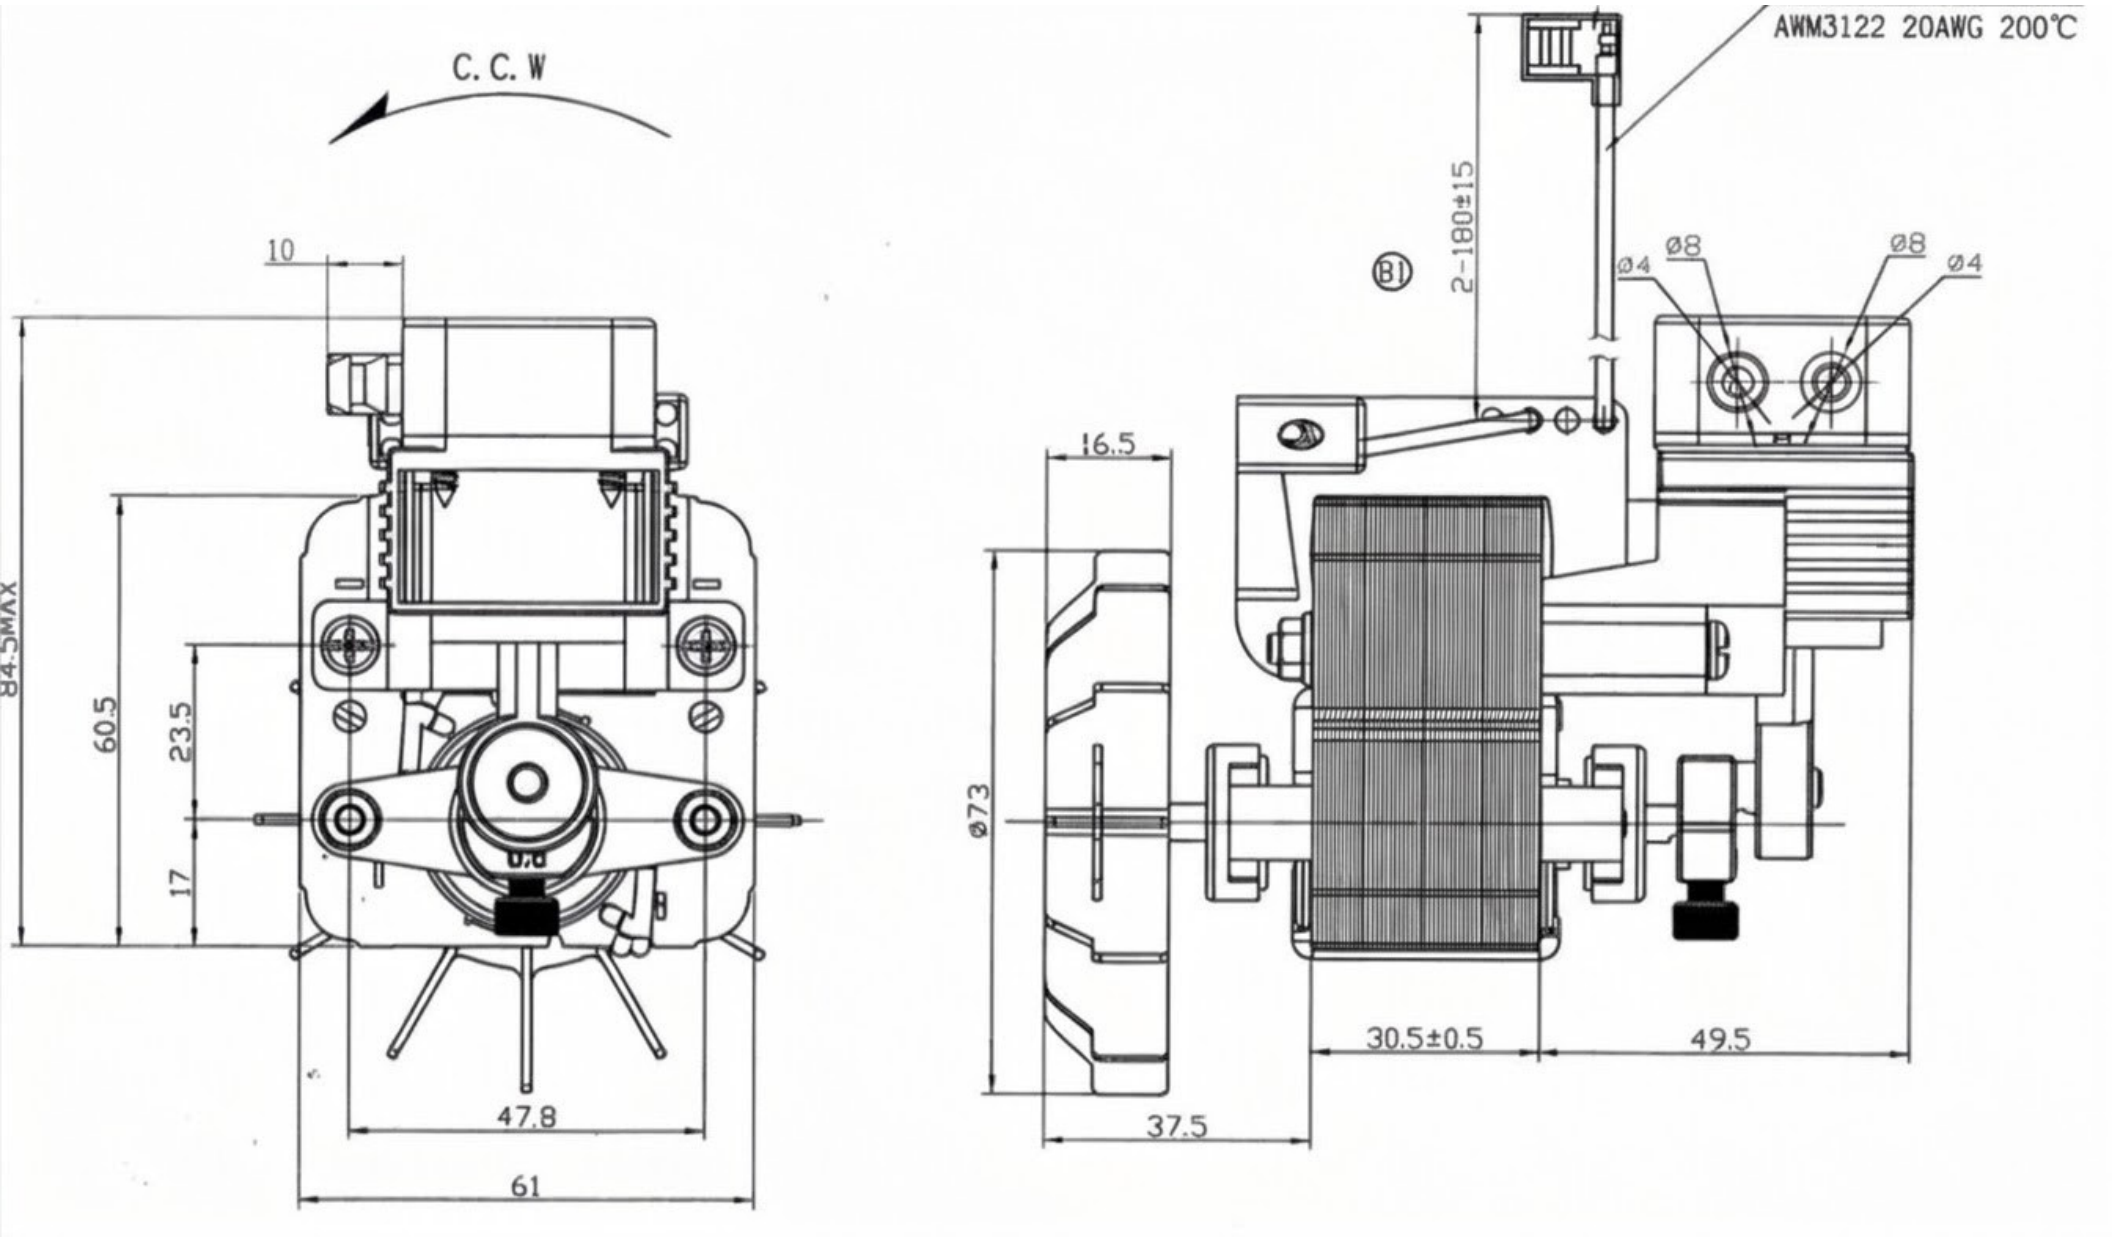
C. C. W
10
84.5MAX
60.5
23.5
17
47.8
61
AWM3122 20AWG 200℃
2-180±15
Ø4
Ø8
Ø8
Ø4
16.5
Ø73
30.5±0.5
49.5
37.5

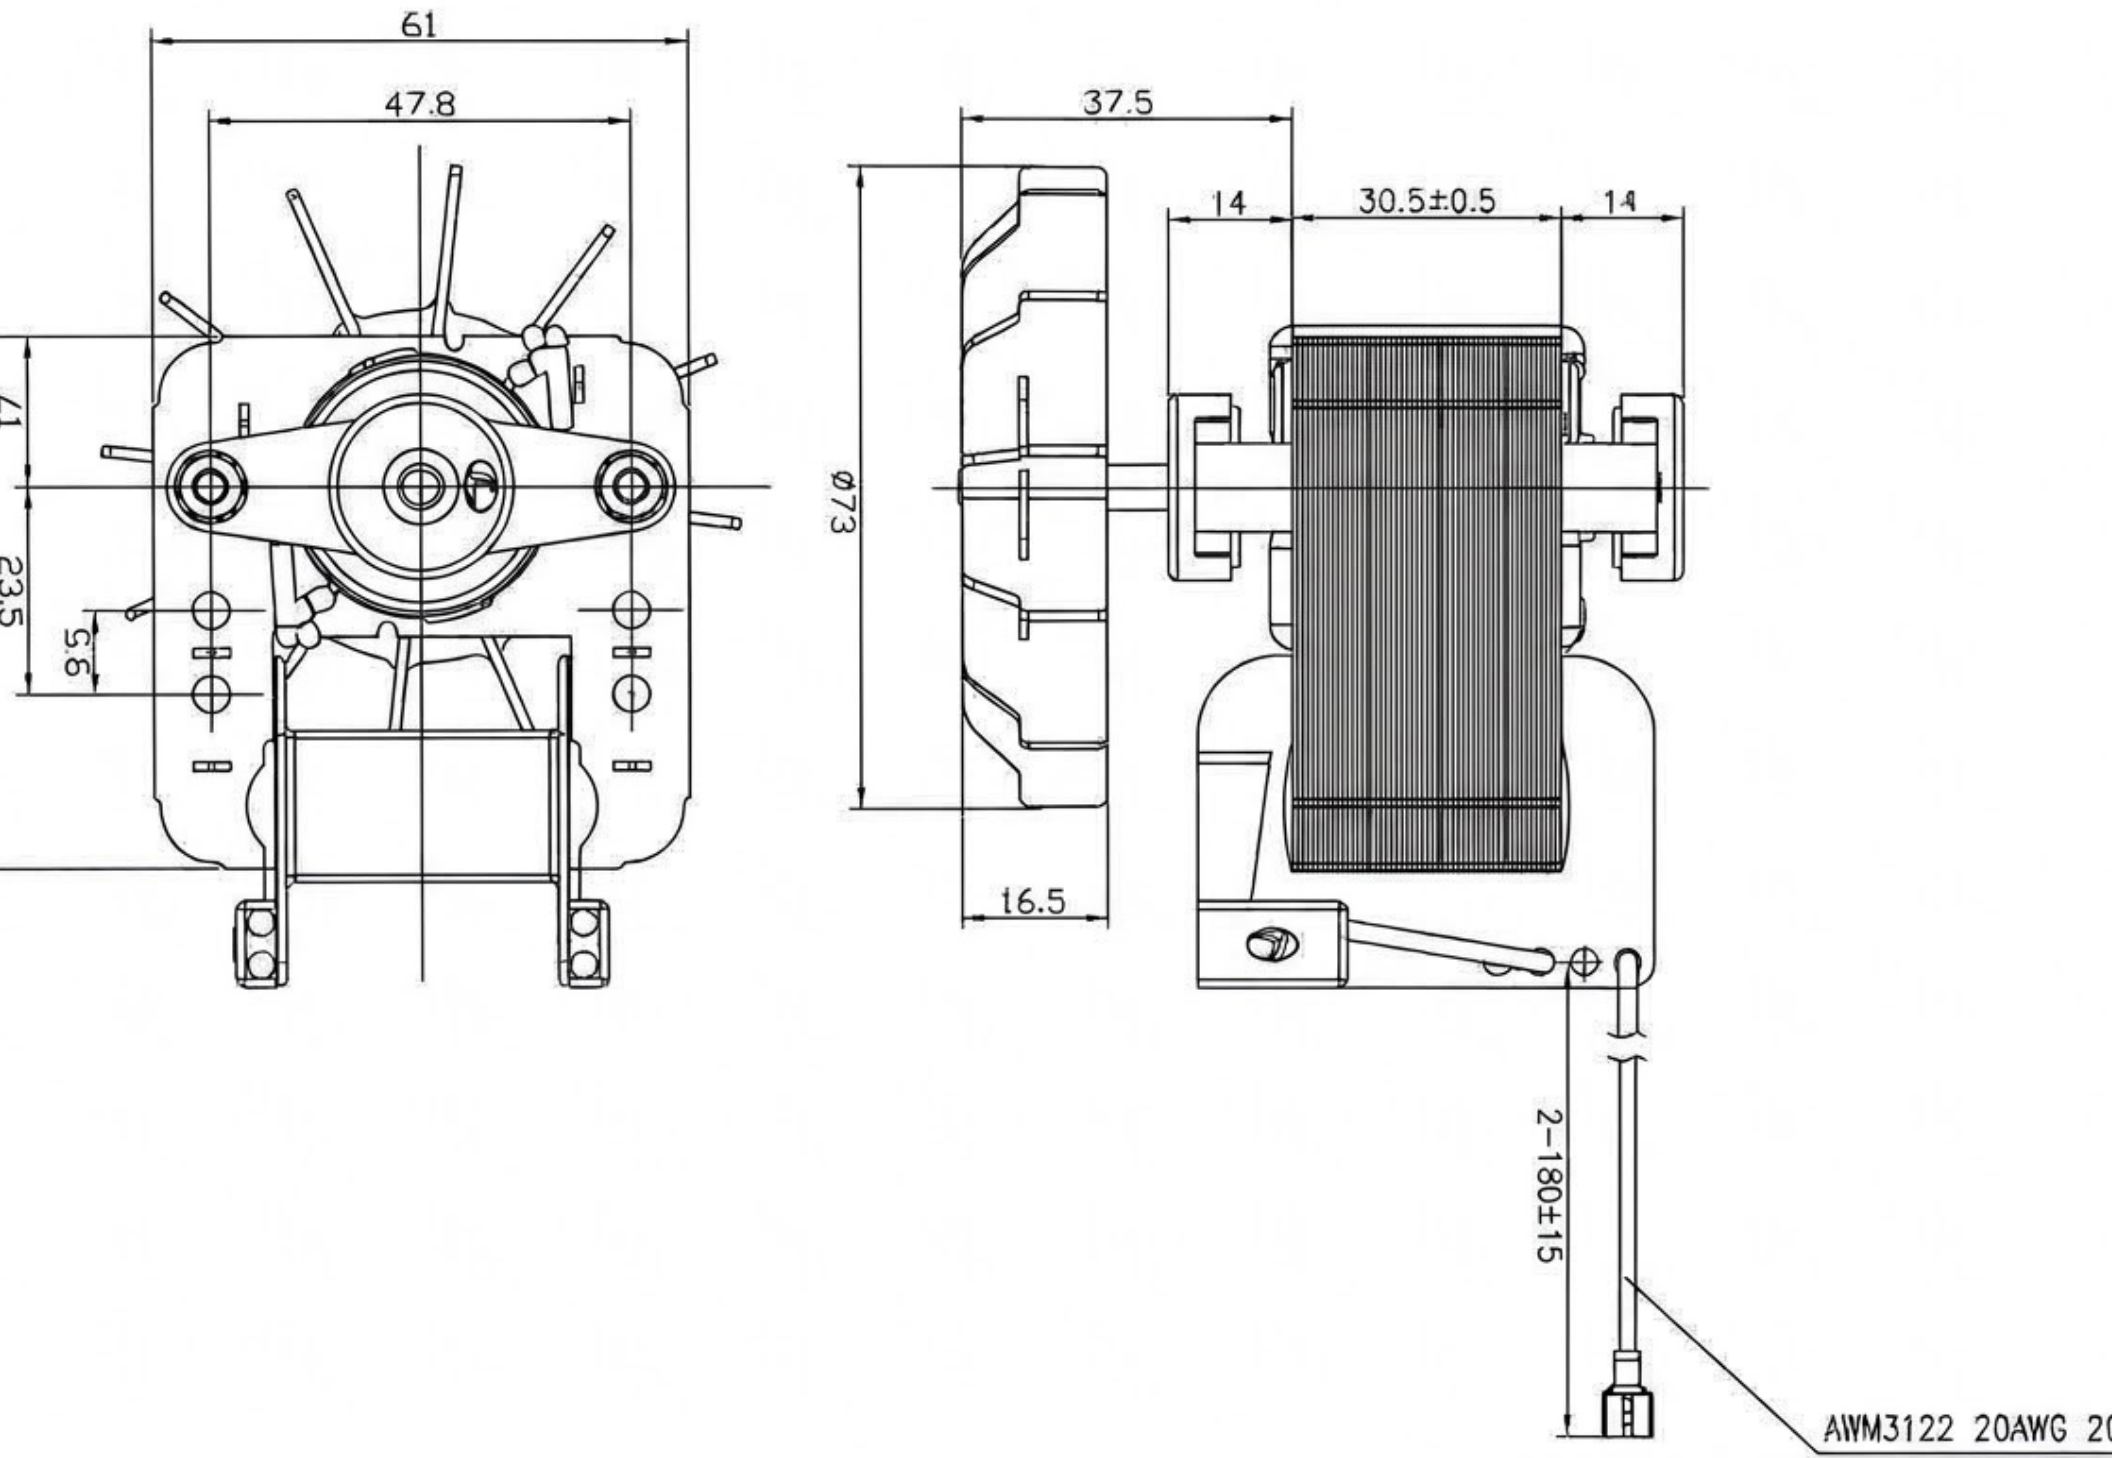
61
47.8
37.5
14
30.5±0.5
14
Ø73
16.5
23.5
9.5
2-180±15
AWM3122 20AWG 20